Smartdop 45
de la firma Hadeco

2, 4, 5, 8 & 10 MHz

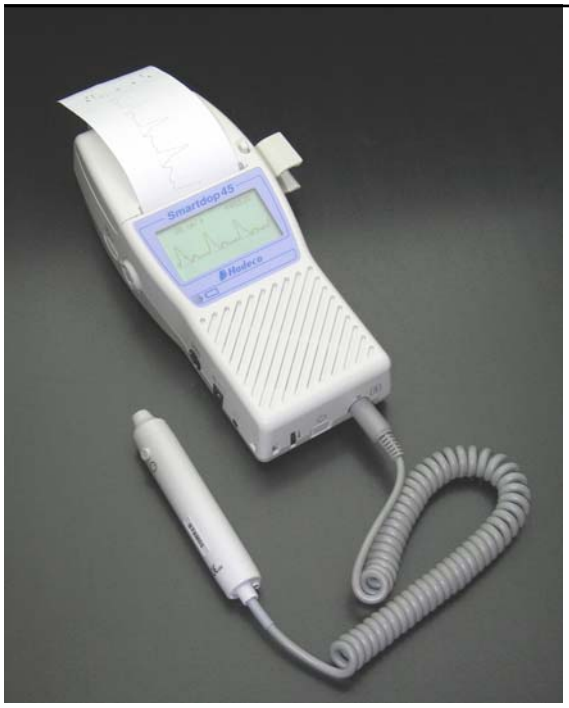

Doppler Bi Direccional con impresora
Imprime curvas de alta resolución en tiempo real así como información numérica.

Microprocesador Inteligente
Control de Ganancia totalmente automático
Varias configuraciones de Modo disponibles para obtener mediciones óptimas.
Memoria de 30 curvas

Interfaz a Ordenador USB
Transferencia de curvas y datos numéricos al ordenador para su almacenamiento.
Software y cable de comunicación a PC

Sondas PPG & PV opcionales
Para ampliar los test arteriales & venosos.

Conexión a teclado PC (PS-2)
Para la entrada de datos.

APLICACIONES CLINICAS

. Procedimientos Vascuales Periféricos
. Monitorización de la Frecuencia Cardiaca
. Evaluación reflejo venoso (PPG)
. Flujo venoso Máximo (PV)
. Estudios segmentados de presión arterial
. Presiones sistólicas varias
. Pedal de control de impulsos

MUESTRAS DE PANTALLAS

Curva Vascular

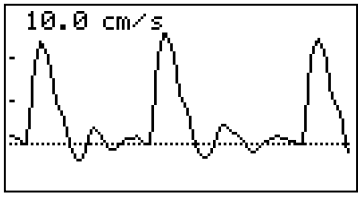

Monitorización FC Fetal

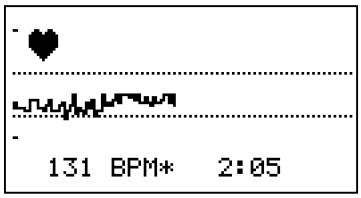

MUESTRAS DE IMPRESIONES

Curva vascular y Datos Numéricos

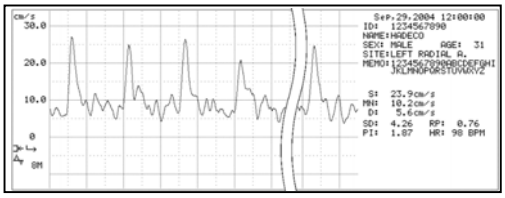

ESPECIFICACIONES

Alimentación:	Batería recargable Ni-MH
Apagado automático	
Altavoz:	250 mW o más
Multi frecuencia:	2, 4, 5, 8, 10 MHz
Configuraciones:	Memoria (almacenar, leer & borrar), Dirección, Escala (hora & unidad), Idioma, Datos paciente, etc.
Memoria Curvas:	30 memorias
Pantalla LCD:	128 x 64 puntos, STN LCD Curva, Datos Numéricos & FC, indicador batería baja

Impresora:		
Papel:	ancho 58mm x largo 25m/rollo, térmico	
Resolución:	384 puntos/linea	
Velocidad:	25 mm/seg	
Entradas & Salidas:	Cabezal:	Apagado altavoz
	Puerto Serie:	USB
	PS-2:	Para teclado PC
Dimensiones:	115 x 210 x 60 mm	
Peso:	Aprox. 500 gramos (Sona incluida)	
Seguridad Eléctrica:	IEC60601-1	

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 - Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624
admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

CE 0366

With ISO 9001 Certified

SD45 SC E S-08
Printed in Japan